

OPERATION SAINT-PIERRE

SAINT-CHAMOND



NOTICE DES TRAVAUX

9 Place Saint-Pierre
42400 SAINT-CHAMOND

VENDEUR



KC PARTICIPATIONS

8 Rue Ventefol
42400 SAINT-CHAMOND

NOTICE SYNTHÉTIQUE

Nous allons procéder au nettoyage ainsi qu'au démoussage de la toiture du bâti, ainsi que sur les gouttières et descente d'eaux pluviales

Nous allons créer un bloc boîtes aux lettres avec une boîte aux lettres par lot. Un emplacement pour les poubelles sera également défini pour les copropriétaires.

Un compteur d'eau, un compteur électrique ainsi qu'une arrivée d'évacuation d'eaux usées de diamètres 100mm sera créer afin de viabiliser le lot.

Une ouverture menant au lot voisin sera condamnée afin d'individualiser les lots 2 et 3

RESUME DES TRAVAUX :

- Démoussage et nettoyage de la toiture et des gouttières
- Création d'un bloc de boîtes aux lettres
- Création d'un compteur d'eau
- Création d'un compteur électrique
- Création d'évacuation d'eaux usées
- Création d'un mur en moellon de séparation entre le lot 2 et 3


PLAN DE TOITURE

Démoussage et nettoyage de la toiture et des gouttières

Démoussage de la Toiture et Entretien des Gouttières

- Démoussage de la toiture
- Nettoyage des gouttières d'eaux pluviales

Toiture

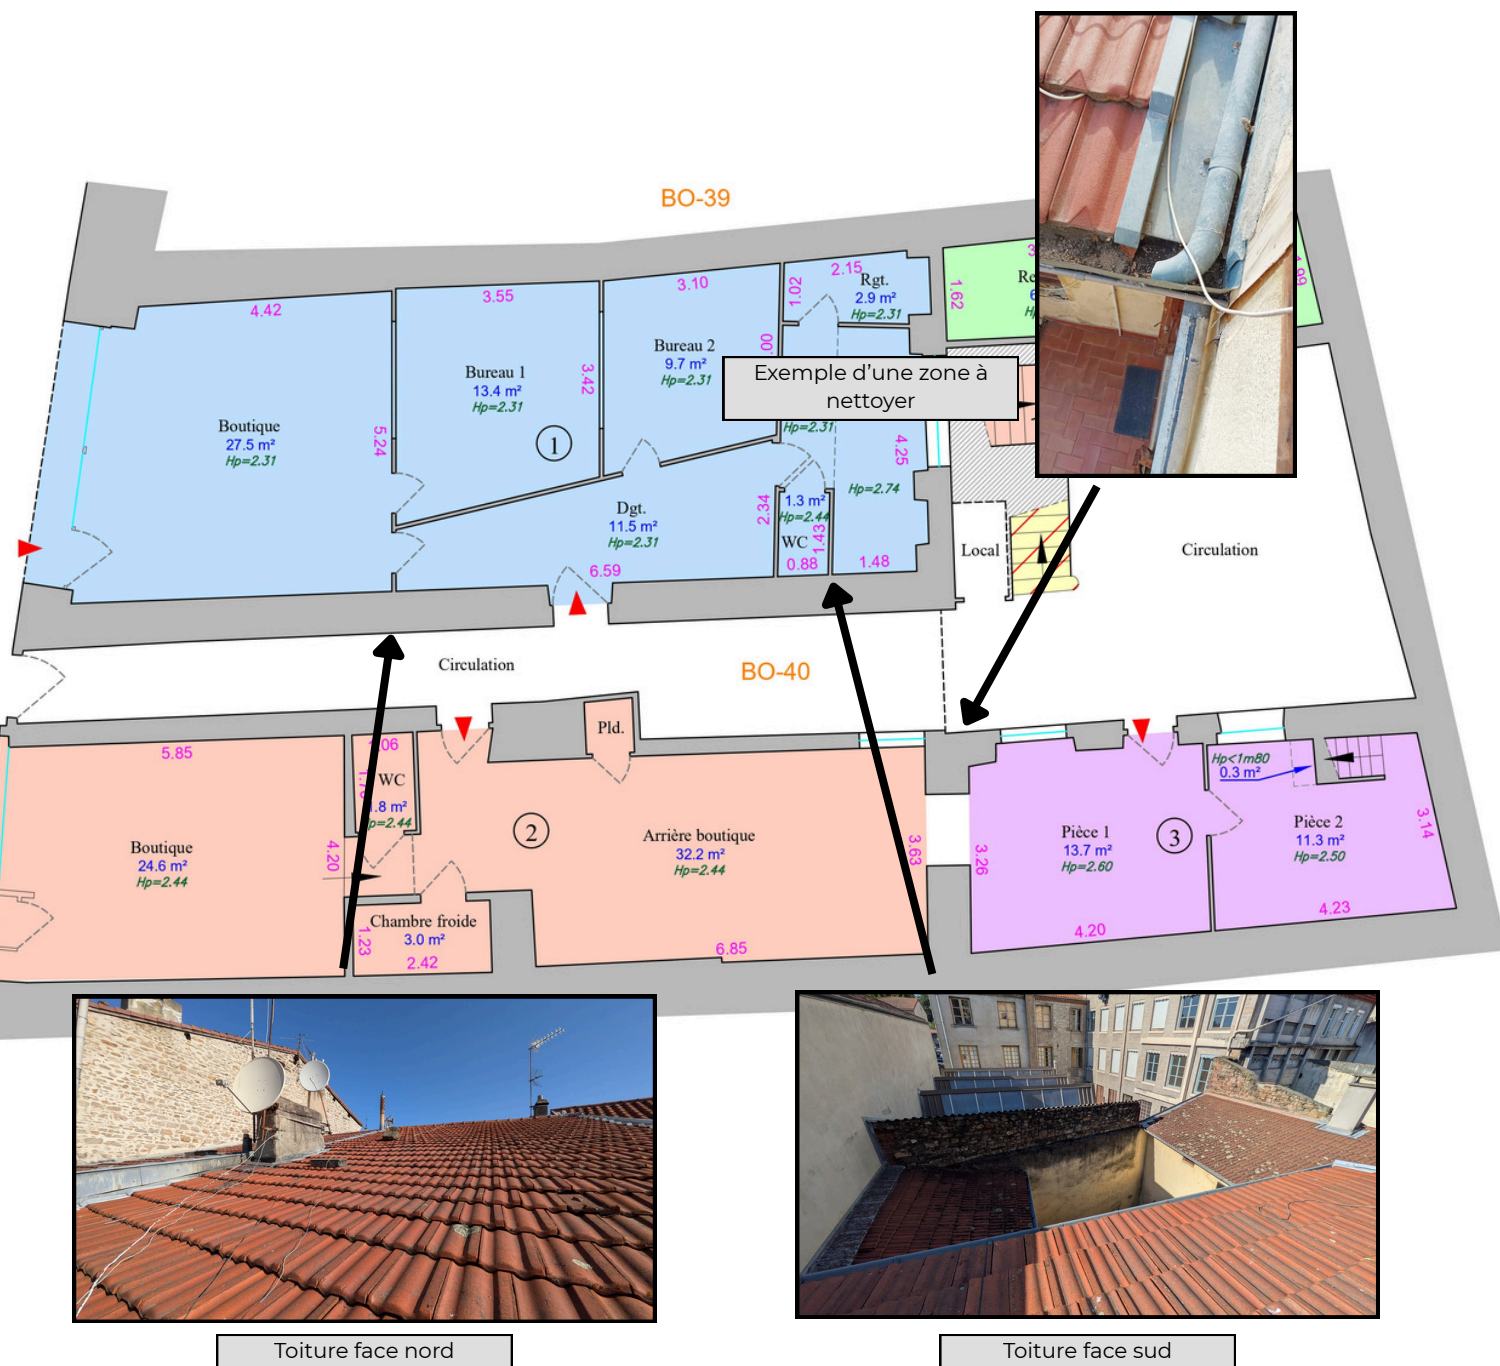

PLAN DES RESEaux

Viabilisation du lot

Création des réseaux électrique et eaux potables afin que tout les lots bénéficient de réseaux individualisés

RDC



VIABILISATION

Viabilisation du lot

Création des réseaux électrique, eau potable et eaux usées afin que le lot bénéficie de réseaux individualisés

RESEAU SEC

Enedis



Création d'un compteur électrique

RESEAU HUMIDE

Eau Usée



Pose d'un PVC diamètre 100 dans le lot

Eau Potable



Création d'un compteur d'eau

PLAN DE MAÇONNERIE

Maçonnerie

Une ouverture menant au lot voisin sera condamnée afin d'individualiser les lots 2 et 3

RDC



Fermeture de l'ouverture existante afin de rendre indépendants les lots 2 et 3

Fermeture en moellon de 10cm d'épaisseur laissé brut sans calfeutrage